




- besteht aus: 3-Loch Waschtischarmatur, Ablaufgarnitur
- ComfortZone: 150
- Ausladung: 139 mm
- Auslauflhöhe: 152 mm
- Griffvariante: Pingriff
- Strahlart: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 4 l/min
- Keramikmischsystem
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Push-Open Ablaufgarnitur G 1 ¼
- Material Ablaufgarnitur: Metall
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- EU-Taxonomie: max. 6 l/min - wesentlicher Beitrag (SC) möglich

[illegible]

Normal Spray

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S 3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73330700
Oberfläche	Mattweiß
Netto Preis	383,20 EUR

Durchflussdiagramm

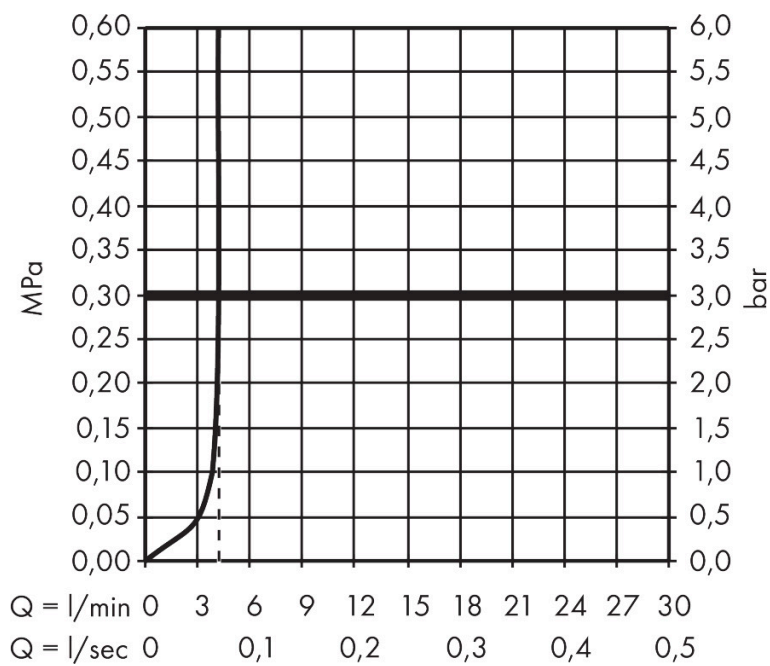

Marke	hansgrohe
Artikelname	Tecturis S 3-Loch Waschtischarmatur 150 EcoSmart+ mit Push-Open Ablaufgarnitur
Art.-Nr.	73330700
Oberfläche	Mattweiß
Netto Preis	383,20 EUR

Ersatzteilliste für Baujahr: > 06/23

Pos.	Beschreibung	Art.nr.	Preis
1	Griff Kaltwasserseite	87107700	129,60
2	Griff Warmwasserseite	87106700	129,60
3	O-Ring 14x1,5	98201000	3,20
4	Rosette für Griff	92956700	37,50
5	O-Ring 33x2,5	92907000	3,20
6	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	12,50
7	Absperreinheit links schließend	95366000	31,80
8	Absperreinheit rechts schließend	98817000	25,00
9	O-Ring 26x2,5	98216000	3,20
10	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	25,00
11	O-Ring 6,6x1,6	93019000	3,20
12	Anschlussschlauch 400 mm M10x1	92914000	49,40
13	O-Ring 8x1,75	97827000	3,20
14	Schaftbefestigung kpl. (Ø 28)	92909000	31,80
15	Gleitring	97548000	3,20
16	Auslauf kpl.	87105700	207,50
17	Luftsprudler kpl.	87100000	16,90
18	Serviceschlüssel	93750000	8,30
19	Anschlussschlauch 200 mm M10x1	92913000	39,10
20	Flachdichtung	98749000	5,60
21	O-Ring 26x4	92191000	
22	Schlauchanschlußwinkel	92905000	31,80
a	Push-Open Ablaufgarnitur	50100700	96,40