

# APZ10BLACK-950M Simple

Duschrinne mit Rand für den perforierten Rost, Schwarz-Matt

## Anwendung


- Für barrierefreien Zugang
- Für Duschenentwässerung in der Bodenebene
- Für Bestückung in Raum oder in der Nähe von Wänden
- Für Verwendung in den Gebäuden

## Eigenschaften

- Farbe: schwarz
- Sicherer Anschluss an Wasserdämmung des Baus
- Kombinierter Geruchsverschluss (eigene Patentlösung) sorgt für Schutz gegen Geruch aus der Kanalisation auch nachdem Wasser im Siphon ausgetrocknet ist
- Material: Polypropylen gefüllt mit Talkum, beständig gegen mechanischen, chemischen und thermischen Beschädigungen
- Siphon ermöglicht die perfekte Reinhaltung, bis zum Abflussrohr
- Duschrinne aus hochbeständigem Kunststoff, der frostbeständig und gegen Chemie beständig ist
- Rost inklusive in Verpackung
- Selbstklebeband für hochwertige Wasserdämmung
- Bauhöhe von 62 mm
- Höhenverstellbare Verankerungsfüße aus Kunststoff 0-35-27 mm ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation einschließlich der genauen Einstellung der Ebene
- widerstandsfähig gegen Chemikalien

## Verpackungsinhalt

- Befestigungsmaterial für die Befestigung von verstellbaren Füßen: Schaftschraube 5x8 – 4 Stk.
- Verankerungsset: Schraube Ø4 - 8 Stück, 2x38, Dübel Ø8 - 8 Stück
- der Kombi-Geruchsverschluss SMART
- Rostfreier perforierter Rost Simple 10 Matt mit Schutzfolie
- Selbstklebeband für Wasserdämmung
- Höhenverstellbare Füße für 4 Stück
- Duschrinne

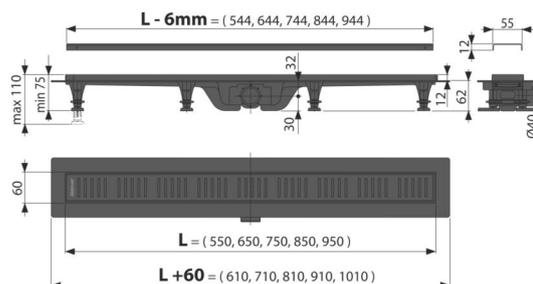

## Bestellnummer, Logistische Informationen

Code	EAN	950 mm	Gewicht (stück   menge   palette)	Maße (stück   menge)	Verpackung (menge   palette)
APZ10BLACK-950M	8595580570798	950 mm	2,2071   66,2130   218,6390 kg	1065x80x145   1085x785x415 mm	30   90 Stk.

Die Garantien	Zoll code	Normen
2/6 jahre *	39229000	EN 1253

## Technische Parameter

- Gesamte Bauhöhe 75-110 mm
- Minimale Betondicke 62 mm
- Beständigkeit des Geruchsverschlusses gegen Druck 640 Pa
- Durchmesser der Ablaufrohrleitung 40 mm
- Durchfluss mit Einlaufgitter 28 l/min
- die Belastungsklasse K3 300 kg
- Geruchsverschluss kombiniert mit Wassersäule 29 mm